

新製品ご紹介

(品番：T7638)

取得
RoHS2対応/意匠登録済

プッシュイン 5P 端子台

電気定格 : AC/DC 300V/20A
耐電圧 : AC2000V, 1分間
適用温度範囲 : -40℃~90℃



電線範囲はAWG16~12に適用
フェール端子に対してプッシュイン結線
導電端子の長さ12mm~18mm

結線方法

プッシュイン (片手ワンアクション) 結線

単線
フェール端子



①ワンプッシュ差込み



より線




①ドライバーでレバーを押す

②電線を上穴に差込む
電線は突き当たるまで
差込んで下さい。

③ドライバーを離し 結線完了
確認のため、軽く電線を
引っ張って下さい。

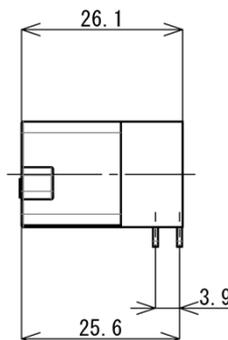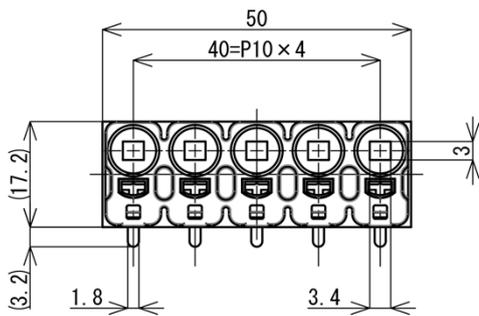

※既存ネジ式5P端子台 (T7513-A) と同一基板孔で
対応しております。

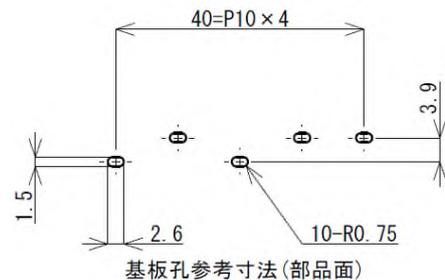

— ご質問に関しては お気軽に下記までご連絡願います —

お問い合わせ先

エムデン無線工業(株) 営業部
TEL : 0466-43-2511 E-mail : eigyo@emd.emuden.co.jp