

# M3 端子台(ビス脱落防止タイプ) / M3 Terminal Block(Screw Holding Type)

M3 端子台(ビス脱落防止タイプ) / M3 Terminal Block(Screw Holding Type)

意匠登録済み / Design Registered


部品名 / Item	材質 / Material	仕上 / Finish
ボディ / Body	PBT / PBT	V-0 黒 / V-0 Black
端子 / Terminal	黄銅 / Brass	スズメッキ / Tin Plated
固定ピン / Fixed pin	黄銅 / Brass	スズメッキ / Tin Plated
ビス / Screw	鉄 / Steel	ニッケルメッキ / Ni Plated

ピッチ / Pitch 7.62 m/m





定格 / Rating : AC250V 10A  
 絶縁抵抗 / Insulation Resistance : DC500V 500MΩ above  
 耐電圧 / Voltage Stress : AC1500V 1min

## ストレートタイプ(端子=長)

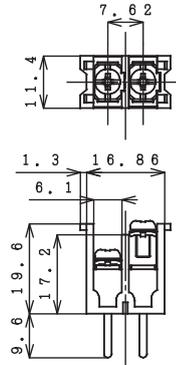

P 数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.	カバー / Cover
2	T6886-A-X	16.86	T10577
5	T7034-A-X	39.72	T10580
6	T6988-X	47.34	T10581
8	T6939-X	62.58	T10583
9	T6971-A-X	70.20	—

## 取り付け穴付ストレートタイプ

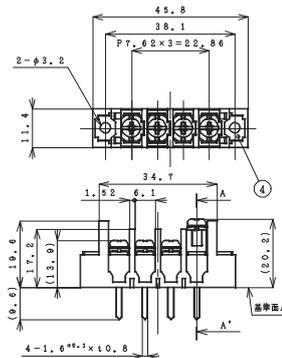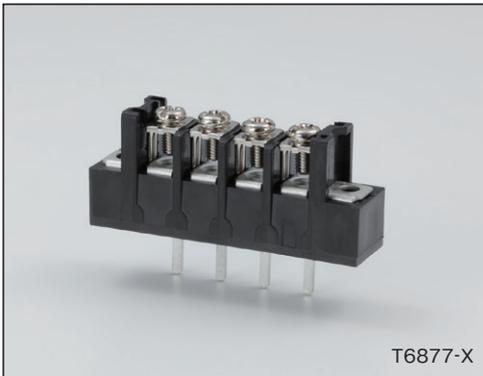

P 数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.	カバー / Cover
3	T6876-X	38.18	T10578
4	T6877-X	45.80	T10579
10	T6883-X	91.52	—
12	T6885-X	106.76	—

# M3 端子台 / M3 Terminal Block


## M3 端子台 / M3 Terminal Block

部品名 / Item	材質 / Material	仕上 / Finish
ボディ / Body	PBT / PBT	V-0 黒 / V-0 Black
端子 / Terminal	黄銅 / Brass	スズメッキ / Tin Plated
ビス / Screw	鉄 / Steel	ニッケルメッキ / Ni Plated

ピッチ / Pitch 7.62m/m

定格 / Rating : AC250V 10A  
 絶縁抵抗 / Insulation Resistance : DC500V 500MΩ above  
 耐電圧 / Voltage Stress : AC2000V 1min

### 薄型タイプ

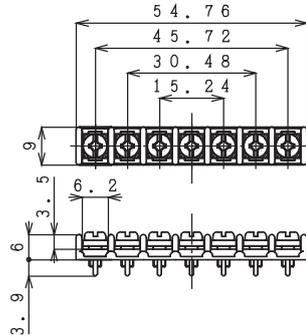

P 数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.
2	T6795-C	16.66
3	T6796-B	24.28
4	T6562-B	31.90
6	T6790-B	47.14
7	T6798-C	54.76
8	T6526-C	62.38

# M3.5 端子台(ビス脱落防止タイプ) / M3.5 Terminal Block(Screw Holding Type)




## スクルーホールド(SH)端子台 / Screw Hold

意匠登録済み / Design Registered

部品名 / Item	材質 / Material	仕上 / Finish
ボディ / Body	PBT / PBT	V-0 黒 / V-0 Black
端子 / Terminal	黄銅 / Brass	スズメッキ / Tin Plated
ビス / Screw	鉄 / Steel	ニッケルメッキ / Ni Plated

ピッチ / Pitch 8.40m/m

定格 / Rating : AC250V 10A  
 絶縁抵抗 / Insulation Resistance : DC500V 100MΩ above  
 耐電圧 / Voltage Stress : AC2000V 1min

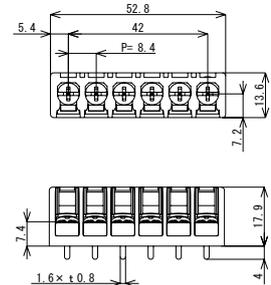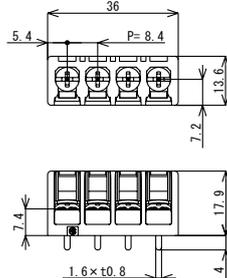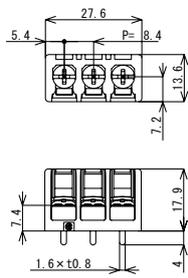

P 数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.
2	T7569	19.20
3	T7386	27.60
4	T7399	36.00
5	T7570	44.40
6	T7377	52.80

# M3.5 端子台(ビス脱落防止タイプ) / M3.5 Terminal Block (Screw Holding Type)





スクルーホールド(SH)端子台 / Screw Hold

意匠登録済み / Design Registered

部品名 / Item	材質 / Material	仕上 / Finish
ボディ / Body	PBT / PBT	V-0 黒 / V-0 Black
端子 / Terminal	黄銅 / Brass	スズメッキ / Tin Plated
ビス / Screw	鉄 / Steel	ニッケルメッキ / Ni Plated





## ライトアングルタイプ

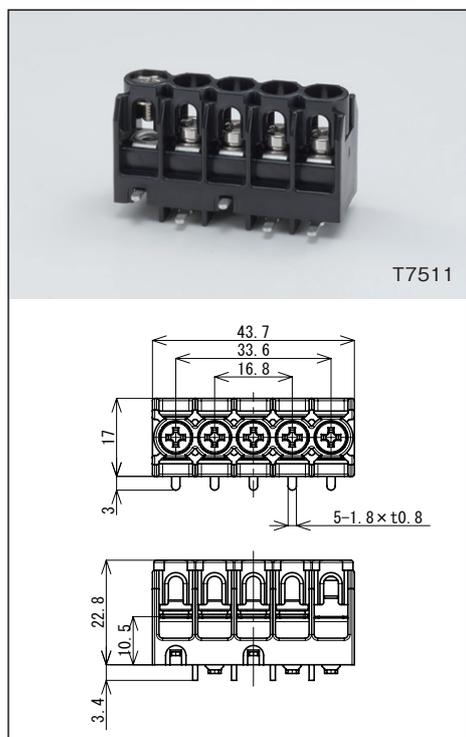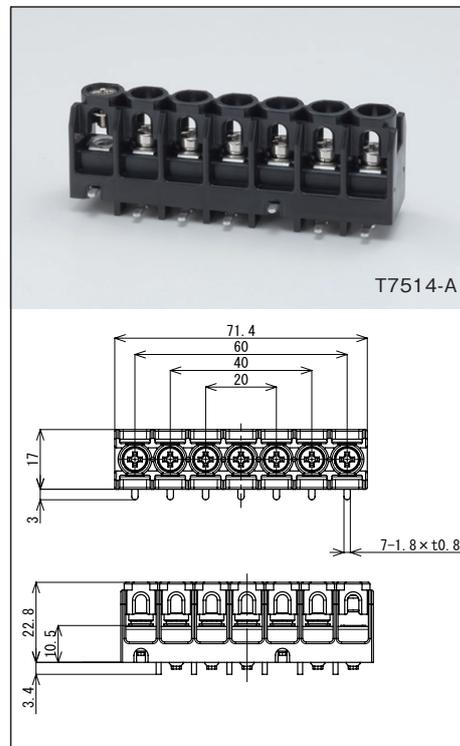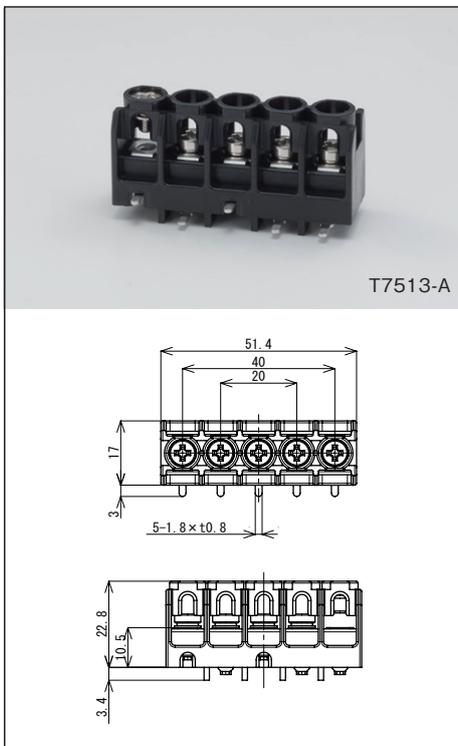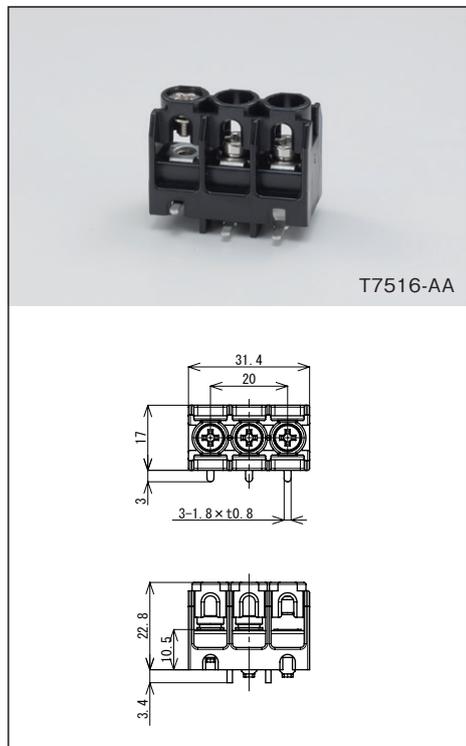

P数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.	ピッチ / Pitch	定格 / Rating	絶縁抵抗 / Insulation Resistance	耐電圧 / Voltage Stress
3	T7516-AA	31.4	10	AC/DC 300V 30A	DC500V 1000MΩ	AC4000V 1min
5	T7513-A	51.4	10	AC/DC 300V 30A	DC500V 1000MΩ	AC4000V 1min
7	T7514-A	71.4	10	AC/DC 300V 30A	DC500V 1000MΩ	AC4000V 1min
5	T7511	43.7	8.4	AC/DC 300V 15A	DC500V 1000MΩ	AC4000V 1min

# M3.5 端子台(ビス脱落防止タイプ) / M3.5 Terminal Block (Screw Holding Type)

ストレートタイプ

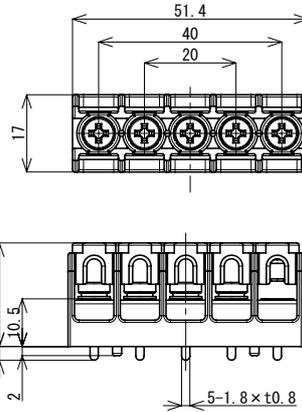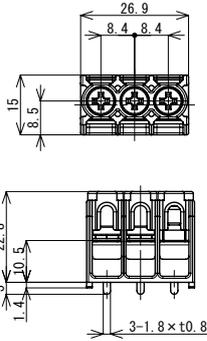

P数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.	ピッチ / Pitch	定格 / Rating	絶縁抵抗 / Insulation Resistance	耐電圧 / Voltage Stress
3	T7583	26.9	8.4	AC/DC 300V 30A	DC500V 1000MΩ	AC4000V 1min
5	T7568	51.4	10	AC/DC 300V 30A	DC500V 1000MΩ	AC4000V 1min


# M4 端子台(ビス脱落防止タイプ) / M4 Terminal Block(Screw Holding Type)

## M4 端子台(ビス脱落防止タイプ) / M4 Terminal Block(Screw Holding Type)

意匠登録済み / Design Registered

安全規格 / Safety standard	UL	UL / UL	E91451	絶縁抵抗 / Insulation Resistance	DC500V 1000MΩ above
ピッチ / Pitch	10.00m/m	適合電線範囲 / Applicable wire	AWG12~22(単線及び撚線) AWG12~22 Single&Stranded	耐電圧 / Voltage Stress	:AC3000V 1min
カバー、一体型	トルク定格 / Torque Rating	1.6Nm	部品名 / Item	材質 / Material	仕上 / Finish
	配線タイプ / Wiring Type	工場配線及び現場配線 / Plant wiring&Field wiring	ボディ / Body	PBT / PBT	V-0 黒 / V-0 Black
	用途 / Use	UL1059 (B, C)	端子 / Terminal	黄銅 / Brass	スズメッキ / Tin Plated
	その他 / Others	IP20 (IEC529) 対応形状 (TBQシリーズのみ)	ビス / Screw	鉄 / Steel	ニッケルメッキ / Ni Plated

### 使用例 / Usage example



#### 端子結線方法 / Terminal Connection Method

- ① プラスドライバー (JIS H形 No.1) にてネジを緩める。
- ② 側面よりドライバーでネジを持ち上げる。
- ③ ラグ端子を差し込む。
- ④ ネジを締める。

※ネジを持ち上げるとネジが上部に固定出来ます。今までの様なネジ、取り外すという煩わしい工数を削減が可能となりました。

※フィンガープロテクター対応可能です。

(TBQシリーズのみ IP20)

Loosen a screw with a cross slot screw driver

Lift up the screw from the side face

Insert a lug terminal

Tighten the screw


When the screw is lifted up, it is floated in the block.

Therefore, a troublesome work of removing screw can be eliminated

Finger-protector shape (TBQ series only IP20)

## TBQ series

定格 / Rating : AC250V 20A

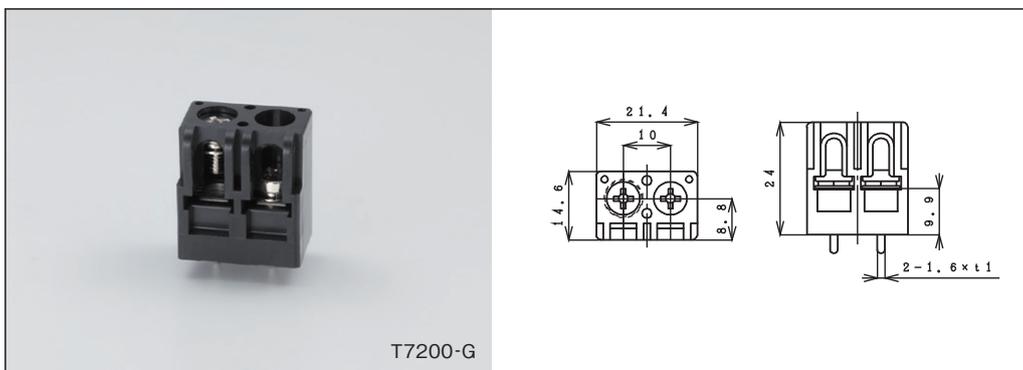


T7200-G

P 数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.
2	T7200-G	21.40
3	T7201-A-X	31.40
4	T7202-A-X	41.40
5		
6	T7465	61.40
7		

## TBUL series

定格 / Rating : AC250V 30A

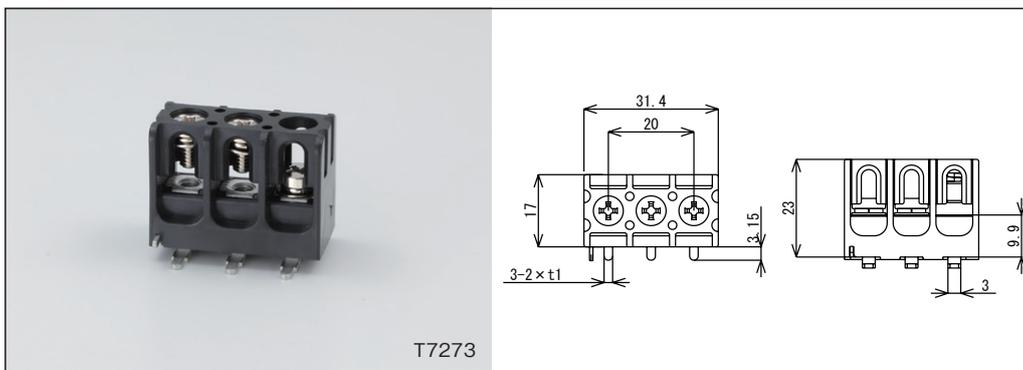

T7273

P 数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.
2		
3	T7273	31.40
4	T7274	41.40
5		
6	T7466	61.40
7	T7472	71.40
8		
9		
10		
11		
12		

# M4 端子台 / M4 Terminal Block

## ストレートタイプ / Straight


部品名 / Item	材質 / Material	仕上 / Finish
ボディ / Body	PBT / PBT	V-0 黒 / V-0 Black
端子 / Terminal	黄銅 / Brass	スズメッキ / Tin Plated
ビス / Screw	鉄 / Steel	ニッケルメッキ / Ni Plated

ピッチ / Pitch 10.00m/m

定格 / Rating : AC250V 35A  
 絶縁抵抗 / Insulation Resistance : DC500V 1000MΩ above  
 耐電圧 / Voltage Stress : AC3000V 1min

端子位置により定格が異なります。  
 別途担当営業へご確認ください。


### ストレートタイプ(端子位置、センター)

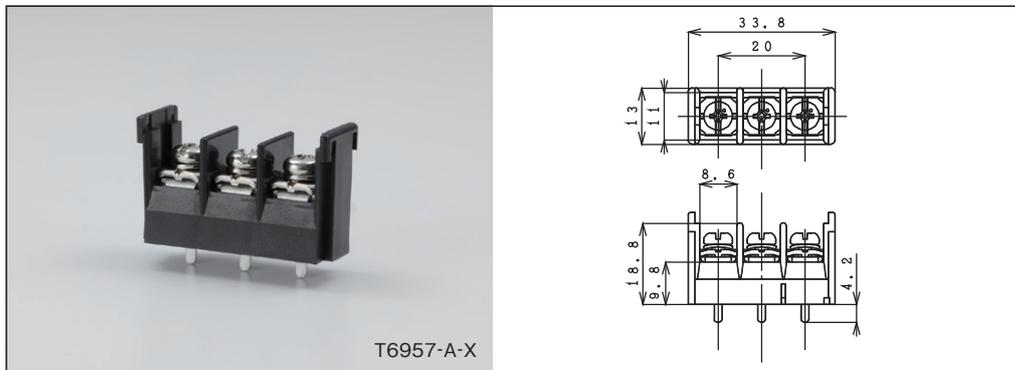

T6957-A-X

P 数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.	カバー / Cover
2	T7094-A-X	23.80	T10702
3	T6957-A-X	33.80	T10622
4	T6958-X	43.80	T10685
5	T6959-X	53.80	T10686
6	T6960-A-X	63.80	T10623
7		73.80	T10667

### ストレートタイプ(端子位置、端側)

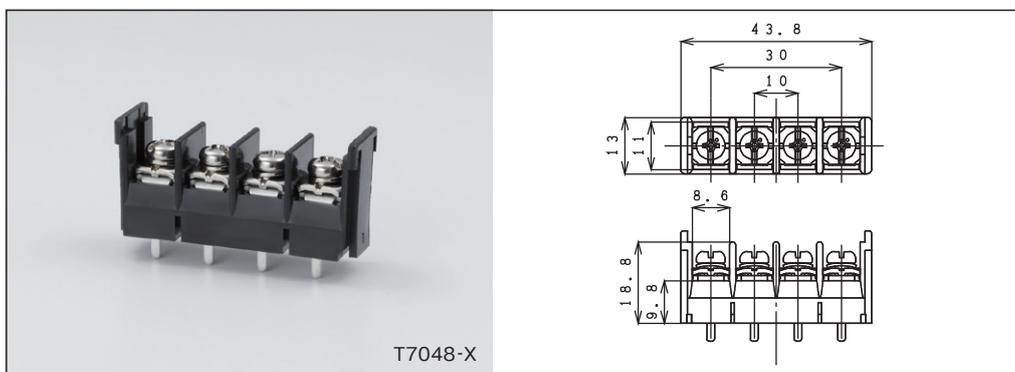

T7048-X

P 数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.	カバー / Cover
2		23.80	T10702
3	T7041-X	33.80	T10622
4	T7048-X	43.80	T10685
5		53.80	T10686
6	T7092-A-X	63.80	T10623
7	T7042-X	73.80	T10667

# M4 ショートピース / M4 Jumper


## M4 ショートピース / M4 Jumper

部品名 / Item	材質 / Material	仕上 / Finish
ショートピース / Jumper	黄銅 / Brass	ニッケルメッキ / Ni Plated



T10227

品番 / Model#
T10227

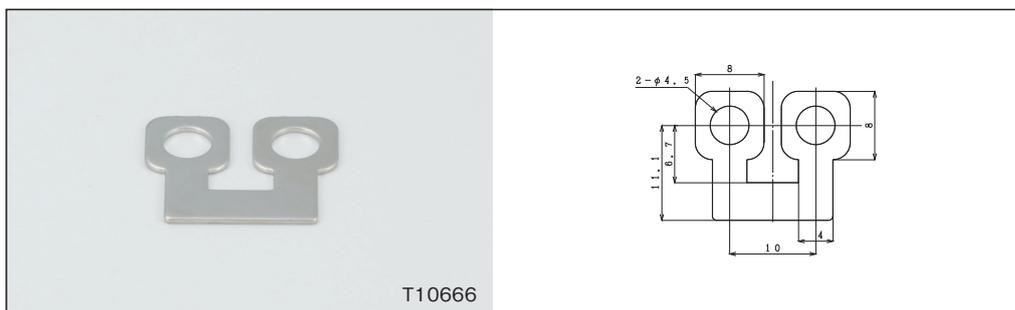

T10666

品番 / Model#
T10666

# M5 端子台 / M5 Terminal Block

## M5 端子台 / M5 Terminal Block


部品名 / Item	材質 / Material	仕上 / Finish
ボディ / Body	PBT / PBT	V-0 黒 / V-0 Black
端子 / Terminal	黄銅 / Brass	スズメッキ / Tin Plated
ビス / Screw	鉄 / Steel	ニッケルメッキ / Ni Plated
カバー / Cover	PC / PC	V-0 透明 / V-0 Clear

ピッチ / Pitch 16.00m/m




定格 / Rating : AC DC600V 85A  
 絶縁抵抗 / Insulation Resistance : DC500V 1000MΩ above  
 耐電圧 / Voltage Stress : AC2500V 1min

### 3P

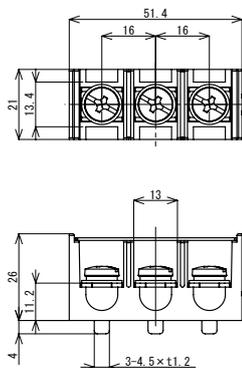

P 数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.	カバー / Cover
3	T7519	51.4	T7519-2

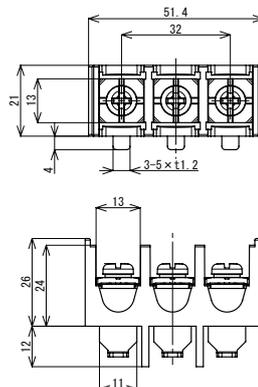

P 数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.	カバー / Cover
3	T7562	51.4	T7519-2

# M6 端子台 / M6 Terminal Block

## M6 端子台 / M6 Terminal Block


部品名 / Item	材質 / Material	仕上 / Finish
ボディ / Body	PBT / PBT	V-0 黒 / V-0 Black
端子 / Terminal	銅 / Copper	スズメッキ / Tin Plated
ビス / Screw	鉄 / Steel	三価クロメートニッケルメッキ / Zn,Ni Plated

ピッチ / Pitch 19.5m/m




定格 / Rating : DC600V 140A  
 絶縁抵抗 / Insulation Resistance : DC500V 1000MΩ above  
 耐電圧 / Voltage Stress : AC2500V 1min

### 3P

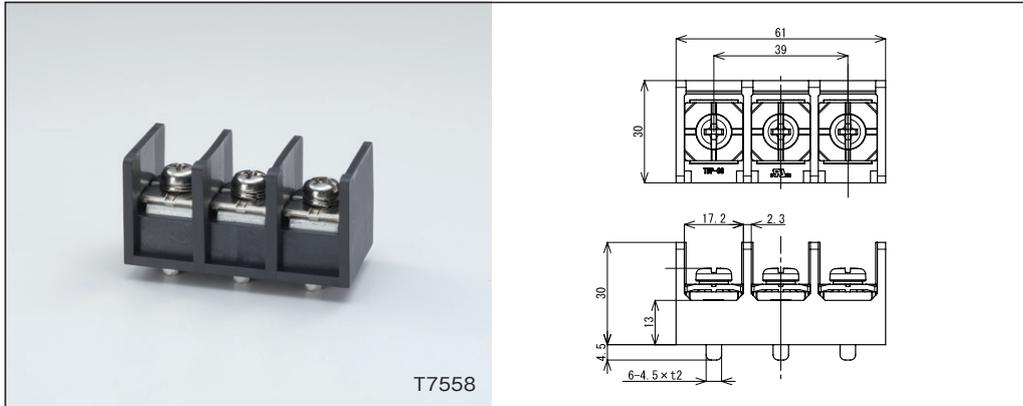


P 数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.
3	T7558	61

### 4P

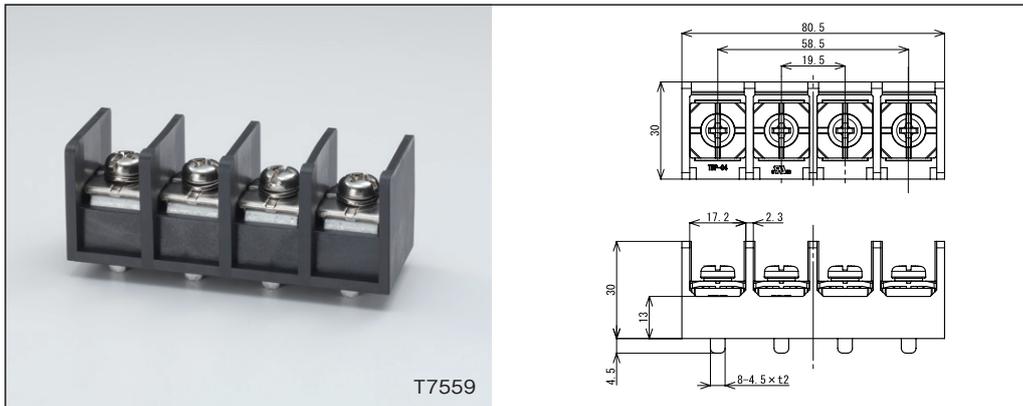

P 数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.
4	T7559	80.5

### 2P

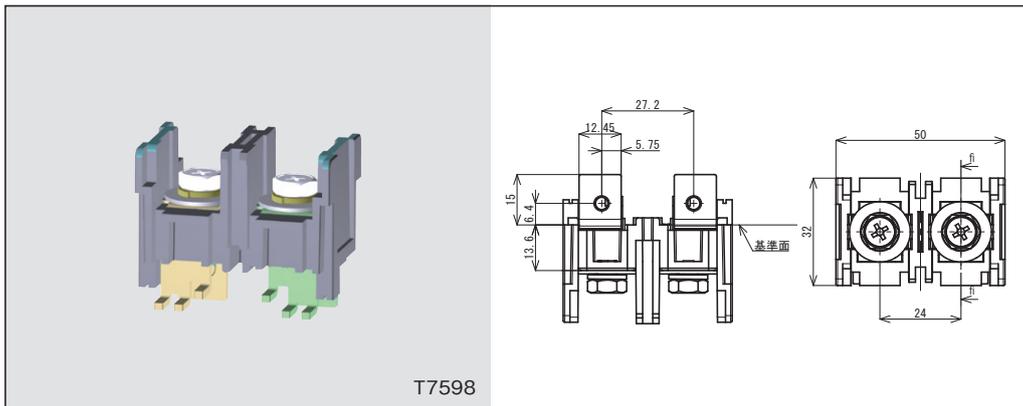

P 数 / P#	品番 / Model#	外形 / Dim.	カバー / Cover
2	T7598	50	T7598-5

ピッチ / Pitch	24
定格 / Rating	650V 200A
絶縁抵抗 / Insulation Resistance	DC500V 100MΩ